

ΟΡΘΟBLOCK BOND



Καινοτόμο, ευρέως φάσματος νερού,
λεπτόκοκκο, τσιμεντοειδές συνδετικό
κονίαμα χτισίματος τοιχοποιίας με
οπτόπλινθους καθέτων οπών
ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK PLUS

ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ & ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΕΥΚΟΛΙΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
20MM - 200MM



ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ



ZERO SHRINKAGE
(NO SETTLING)

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΗ



M10
ZERO CRACKING

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ (M10)




**ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ**

Πρόκειται για έτοιμο, σταθερής βιομηχανικής παραγωγής και ελεγχόμενης ποιότητας καινοτόμο κονίαμα ευρέως φάσματος νερού, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί είτε ως κονίαμα λεπτής στρώσης, είτε ως κοινή ενσακισμένη λάσπη χτισίματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλές μηχανικές αντοχές (M10)
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλος ανοικτός χρόνος εργασιμότητας
- Υψηλή υδατοαποθητικότητα
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Γρήγορη, καθαρή και ασφαλής κατασκευή τοιχοποιίας
- Μέρος τους Συστήματος Δόμησης Τοιχοποιίας με **ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK PLUS**

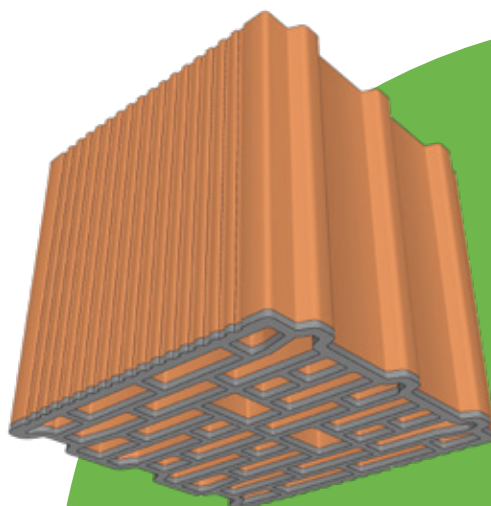

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως 35°C

Θλιπτική Αντοχή: >10N/mm²

Αντίδραση στη Φωτιά: A1

Υδατοαπορροφητικότητα: <0,5kg/m².min^{0,5}

Θερμική Αγωγιμότητα (λ10,dry): 0,61 W/mK

Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ: <15

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M10 σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2

Τρόπος Παρασκευής

Για την παρασκευή **υδαρούς μίγματος** για χτίσιμο με λεπτούς αρμούς με τη μέθοδο της εμβάπτισης, γίνεται ανάμιξη σάκου 25kg με 5,5-6,0lt καθαρό νερό.

Για παρασκευή **"σφικτού" μίγματος** για χτίσιμο με τη χρήση μυστριού (όπως μία κοινή λάσπη χτισίματος), γίνεται ανάμιξη σάκου 25kg με 5,0-5,5lt καθαρό νερό.

Για τη δημιουργία του τελικού μίγματος συνιστάται η χρήση μηχανικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές.

Διαθέτει **υψηλή εργασιμότητα με διάρκεια ζωής 90 λεπτά στους 20°C μετά την ανάδευση**

Κατανάλωση: 1,4-1,5kg/m²/mm

*Η απόδοση του ΟΡΘΟBLOCK BOND εξαρτάται από το είδος και το πάχος του ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK PLUS.

25kg | **ΓΚΡΙ
GREY**



info@kebe-sa.gr

KEBE S.A. - Heavy Clay Building Materials

KEBE S.A.

KEBE S.A.

KEBE S.A.




ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
Νέα Σάντα, Κιλκίς, 611 00
Τ 23410 75570 | F 23410 75574

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5° χλμ Λάρισας - Συκουρίου, 410 04
Τ 2410 575300 | F 2410 575307

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:
12° χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανίων, 570 01
Τ 2310 474100 | F 2310 473080

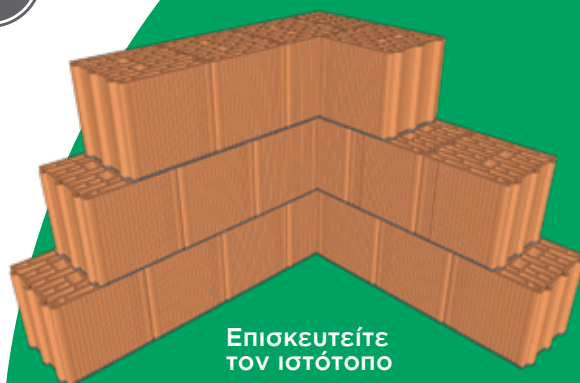

Επισκευτείτε
τον ιστότοπο



KEBE-SA.GR