


ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ ΛNo180

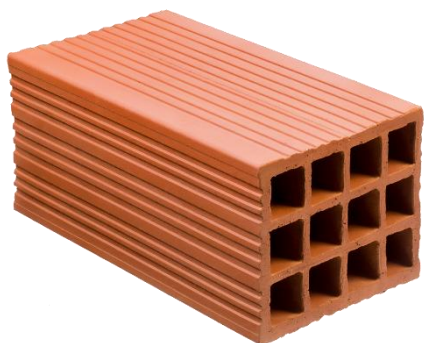

ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
105

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	330x180x140
Βάρος (kg/τεμάχιο)	5,50
Πάχος Τοίχου (mm)	180 / 140
Τεμάχια/m ²	20 / 15
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	110,00 / 82,50
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	600
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.550
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 3
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1